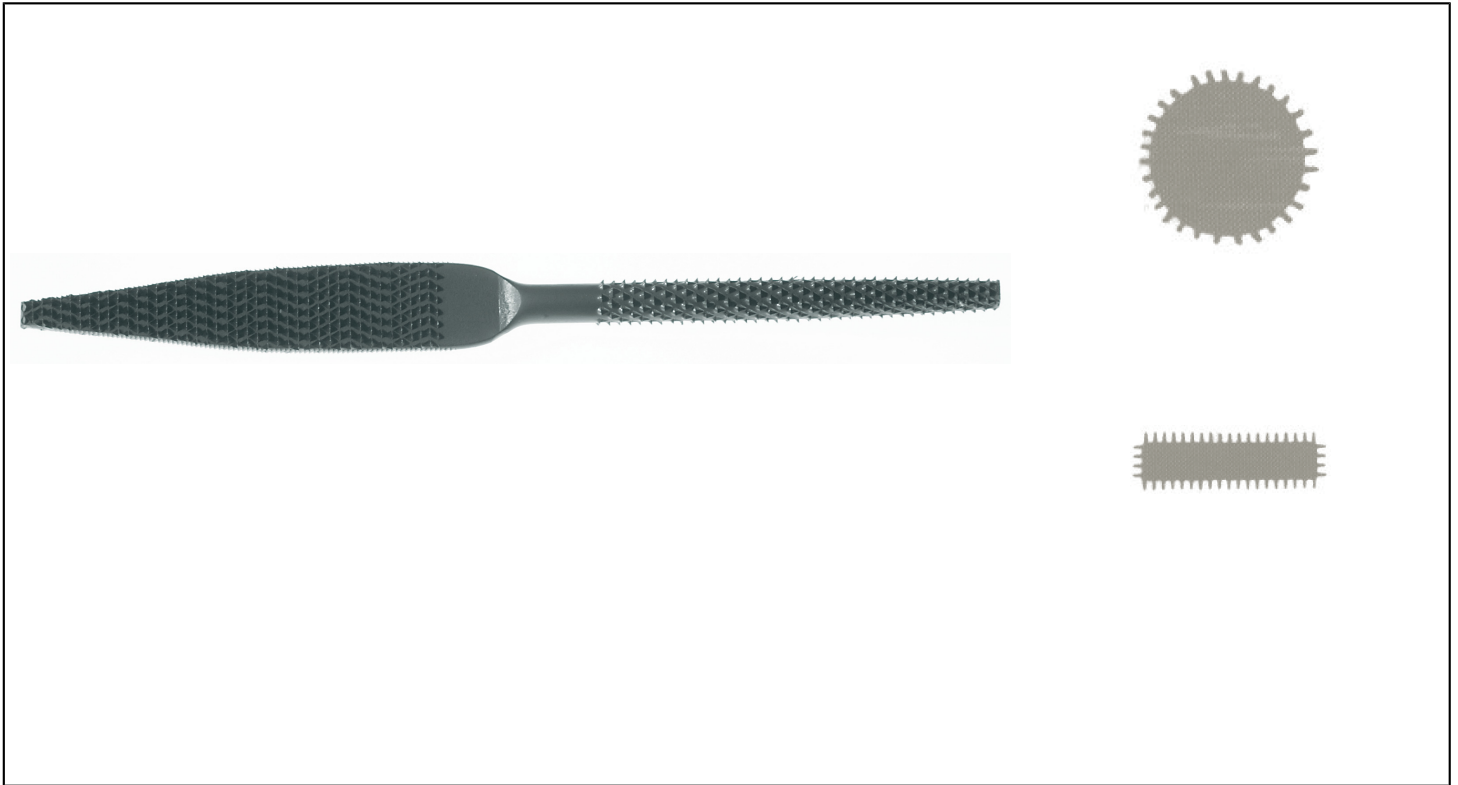


**DUPLI-ESCOFINA CERRAJERO 250 ENTREFINA Réf.:****Características**

**CALIDAD DE FABRICACIÓN** El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. El acero de las escofinas tiene un contenido de carbono más bajo (0,45%) para un trabajo eficiente en materiales blandos. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El perfecto dominio del temple, operación esencial para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 53 HRC para las escofinas. Las escofinas MOB cumplen con la norma NF E 75 001-75 002. Dimensiones: las escofinas se definen por su longitud (sin la lengüeta) en mm. Las escofinas permiten el trabajo de materiales blandos: aluminio, plomo, plástico o por supuesto madera. El acabado de las escofinas se mide en número de mordidas por cm<sup>2</sup>. Existen tres tipos de picaduras según el grado de acabado que se quiera obtener: picaduras gruesas (1) para desbaste, picaduras medias (2) para trabajos en general y picaduras finas (3) para acabados.

**Datos del producto**

**NOVALIA SAS** 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.  
FRANCE - [www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

**PEDDINGHAUS** Handwerkzeuge In der Graslake 35  
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - [www.peddinghaus.de](http://www.peddinghaus.de)

**NOVALIA SA** Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA  
[www.mob-ius.ro](http://www.mob-ius.ro)

**NOVALIA ESPAÑA** Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián